



Lubrifianti pentru mașini și utilaje de construcții



eni

eni.com/at

Pe baza cercetărilor desfășurate în laboratoarele **eni** vă prezentăm o gamă largă de lubrifianți de înaltă tehnologie care îndeplinesc cerințele celor mai noi standarde referitoare la mașinile și utilajele dvs. de construcții, dar și al acelor din parcul dvs. auto.

Lubrifianții **eni** vă ajută să economisiți carburanți și să reduceți uzurile mașinilor și utilajelor din dotare. În acest mod, veți reduce costurile de exploatare și, în plus, veți proteja mediul ambiant.

Din gama largă de uleiuri pentru motoare, cutii de viteze, acționări hidraulice, unsori, aditivi, lichide de frână etc., vă putem oferi produsul adecvat oricărei utilizări.

Aveți încredere în tehnologia de vârf autentică, în calitatea excelentă și în experiența de peste 60 de ani. Aveți încredere în **eni**.



Produse eni

Uleiuri pentru motoare

4-7

Uleiuri pentru cutiile de viteze

8-13

Uleiuri hidraulice

14-17

Specialități

18-19

Unsori

20-21

Aditivi

22-23

Uleiuri pentru motoare

De la excavatoare la betoniere, trailere, ferăstraie pentru beton, freze pentru asfalt și până la utilajele de foraj rotativ: Pentru orice domeniu de utilizare am formulat uleiul optim.



Autovehicule comerciale

Produsul	Specificații	Descriere
i-Sigma top MS 5W-30	ACEA E6, E7, E9 API CJ-4/SN MB-Freigabe 228.51 MB-Freigabe 228.31 MAN M 3677, M 3477, 3271-1 MTU Type 3.1 VOLVO VDS-4 MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus JASO DH-2 CAT ECF-3 DEUTZ DQC IV-10 LA RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2, RGD	Ulei de motor cu performanțe ridicate, formulat pe baza celor mai noi tehnologii de sinteză. Ideal pentru utilizare în motoarele dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare, asigură o reducere însemnată a consumului de combustibil și o pornire extrem de ușoară la temperaturi scăzute. Asigură o excepțională stare de curățenie și protecție a motorului.
i-Sigma top MS 10W-30	ACEA E7, E9, API CJ-4 MB-Freigabe 228.31 MAN M 3575, MTU Type 2.1 VOLVO VDS-4 RENAULT RLD-3 JASO DH-2 CAT ECF-3 CUMMINS 20081	Ulei de motor cu performanțe ridicate, formulat pe baza celor mai noi tehnologii de sinteză. Ideal pentru utilizare în motoarele dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare, asigură o reducere însemnată a consumului de combustibil și o pornire extrem de ușoară la temperaturi scăzute. Asigură o excepțională stare de curățenie și protecție a motorului.
i-Sigma top MS 10W-40	ACEA E6, E9, E7, API CI-4 MB-Freigabe 228.51 (MB-Freigabe 228.5) (MB-Freigabe 226.9) MAN M 3477, 3271-1, MTU Type 3.1 VOLVO VDS-3, CNG SCANIA LA (RENAULT RXD) DEUTZ DQC IV-10LA CUMMINS 20076, 20077	Ulei de motor cu performanțe ridicate, formulat pe baza celor mai noi tehnologii de sinteză. Formularea cu un pachet special de aditivi asigură uleiului o comportare ideală în motoarele dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare, garantând eficacitatea acestora și prelungirea duratei lor de utilizare. Asigură o excepțională stare de curățenie a motorului și pistoanelor, dar și o protecție excelentă împotriva uzurii.
i-Sigma top MS 15W-40	ACEA E9, API CJ-4/SM MB-Freigabe 228.31 MAN M 3575, MTU Type 2.1 VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3 CAT ECF-3, 2, 1-a DEUTZ DQC III-10LA MACK EO-O PP CUMMINS 20081 Detroit Diesel 93K218	Ulei de motor formulat pe baza celor mai noi tehnologii, destinat utilizării în motoarele Diesel care echipează autovehiculele comerciale moderne, în special acelea dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare. Este adecvat lubrifierii motoarelor autovehiculelor puternic solicitate. Asigură intervalele maxime de schimbare a uleiului impuse prin specificațiile constructorilor.

Produsul	Specificații	Descriere
i-Sigma top 5W-30	<p>ACEA E4,E7, API CI-4 MB-Freigabe 228.5 MAN M 3377, M 3277 MTU Type 3, VOLVO VDS-3 Renault RXD, RLD-2, RLD Deutz DQC IV-05 CAT ECF-2 MACK EO-M Plus</p>	<p>Ulei de motor formulat pe baza celor mai noi tehnologii de sinteză, destinat utilizării în motoarele Diesel care echipează autovehiculele comerciale puternic solicitate. Asigură reducerea însemnată a consumului de combustibil, în special la parcursurile pe distanțe lungi. Garantează cele mai lungi intervale de schimbare a uleiului, conform specificațiilor constructorilor de motoare, dar și foarte bune proprietăți de pornire la rece.</p>
i-Sigma top 10W-40	<p>ACEA E4, E7, API CF MB-Freigabe 228.5 MAN M 3277, MTU Type 3 SCANIA LDF-3, VOLVO VDS-3 RENAULT RXD DAF Extended Drain DEUTZ DQC III-10 CUMMINS 20072 VOITH CLASS A, ZF TE-ML 04C</p>	<p>Ulei de motor formulat pe baza celor mai noi tehnologii de sinteză, destinat utilizării în motoarele care echipează autovehiculele comerciale puternic solicitate. Permite intervale lungi de schimbare a uleiului. Recomandat pentru principalii constructori de motoare, asigură proprietăți optime antiuzură și starea de curățenie a pistoanelor.</p>
i-Sigma special TMS 10W-40	<p>ACEA E6, E7 API CI-4 MAN M 3477, M 3271-1 MB-Freigabe 228.51 Deutz DQC III-10LA Volvo VDS-3 Renault RLD/RLD-2 MTU Type 3.1 CUMMINS 20076/77</p>	<p>Ulei de motor formulat pe baza celor mai noi tehnologii de sinteză și un pachet special de aditivi cu conținut redus de cenușă sulfat, fosfor și sulf („low SAPS”), pentru autovehiculele comerciale dotate cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare. Permite reducerea consumului de combustibil și intervale prelungite de schimb.</p>
i-Sigma performance E4 10W-40	<p>ACEA E4 MB-Freigabe 228.5 MAN M 3377 MAN M 3277 MTU Type 3</p>	<p>Lubrifiant special, formulat prin cele mai noi tehnologii de sinteză, pentru motoarele Diesel care echipează autovehiculele comerciale ce funcționează în condiții foarte severe. Asigură perioade lungi de utilizare între intervalele de schimb și reducerea consumului de combustibil.</p>
i-Sigma performance E7 15W-40	<p>ACEA E7, E5, E3, B3 API CI-4/CH-4/SL MB-Freigabe 228.3 MAN M 3275-1, MTU Type 2 DEUTZ DQC III-10 VOLVO VDS-3 CAT ECF 1a, ECF 2</p>	<p>Lubrifiant special, pentru motoarele Diesel care echipează autovehiculele comerciale ce funcționează în condiții foarte severe, cu opriri și porniri frecvente. Asigură excelente proprietăți de curățare a motorului și pistoanelor, dar și bune caracteristici antiuzură.</p>

Produsul	Specificații	Descriere
i-Sigma performance E3 15W-40	API CH-4/SJ ACEA E5, E3 MB-Freigabe 228.1 MAN M 3275-1 MTU Type 2, Renault RD	Ulei pentru motoare Diesel supraalimentate sau cu aspirație normală care echipează autovehiculele care funcționează în regim urban sau de autostradă. Asigură intervale prelungite între schimburi.
i-Sigma universal 10W-40	ACEA E7, A3/B4, API CI-4 MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 229.1 MAN M 3275-1, MTU Type 2 VOLVO VDS-3 RENAULT RLD-2, JASO DH-1 GLOBAL DHD-1 CUMMINS 20077, 20078 MACK EO-M plus	Lubrifiant sintetic, pentru motoarele Diesel puternic solicitate, care asigură intervale prelungite între schimburi. Poate fi utilizat în motoarele Diesel și pe benzină care echipează autovehiculele destinate transportului de pasageri sau mărfuri (urban sau pe autostradă), dar și al altor autovehicule grele. Poate fi utilizat și în motoarele Diesel supraalimentate ale autoturismelor.
i-Sigma universal DL 15W-40	ACEA E2, B2, API CF-4/SG MB-Freigabe 228.1, MAN 271 VW 505 00 (01/97), Allison C-4 MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 C	Ulei destinat lubrifierii tuturor tipurilor de motoare Diesel care echipează autoturismele, autocamioanele, autobuzele, utilajele pentru construcții, instalațiile staționare (generatoare electrice, de exemplu) etc. Uleiul asigură menținerea stării de curățenie și protecție antiuzură a organelor motorului indiferent de condițiile de operare.
i-Sigma monograde 10W-20 SAE 30 SAE 40 SAE 50	API CF/SJ MIL-L-2104D MIL-L-46152C CAT T0-2 Allison C-3	Lubrifianți pentru motoare Diesel care funcționează în condiții foarte severe și care pot conduce la formarea depunerilor și uzurilor exagerate datorită caracteristicilor de proiectare sau combustibilului folosit. Uleiul SAE 10W-20 poate fi utilizat și în sistemele hidraulice ale utilajelor agricole și pentru construcții care necesită un ulei de acest tip.

Uleiuri pentru cutii de viteze

Pentru toate autovehiculele, cutiile de viteze au importantul rol de a asigura gradul de disponibilitate și utilizare a puterii generate de motor. Pentru acest domeniu oferim o gamă largă de produse.



Uleiuri sintetice pentru cutii de viteze

Produsul	Specificații	Descriere
Rotra HY DB Synth 75W-90	API GL-4 MB-Freigabe 235.11 MAN 341 Typ MB ZF TE-ML 8	Ulei de înaltă performanță, complet sintetic, pentru cutiile de viteze, cu proprietăți de curgere ușoară, utilizabil pentru camioane și tiruri, transportoare, autoturisme, mașini și utilaje de construcții ale diverselor mărci.
Rotra MP DB Synth 75W-90	API GL-5 MB-Freigabe 235.8	Ulei complet sintetic, cu caracteristici de reducere a consumului de combustibil, pentru transmisiile hipoide moderne ale autovehiculelor comerciale, mașinilor și utilajelor agricole și pentru construcții.
Rotra Truckgear S 75W-90	API GL-4/5 ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B MAN 341 Typ Z-2, Typ E-3 MAN 342 Typ M-3 MIL-L-2105E MB-Freigabe 235.8 Scania STO 1:0	Ulei complet sintetic, cu utilizare generală, pentru lubrifierea cutiilor de viteze, diferențialelor, transmisiilor cardanice, care echipează autovehiculele comerciale grele, mașinile și utilajele agricole și pentru construcții.

Alte uleiuri pentru cutiile de viteze, la cerere



Uleiuri convenționale pentru cutiile de viteze

Produsul	Specificații	Descriere
Rotra HY DB 80W	API GL-4 MIL-L-2105 MB-Freigabe 235.1 ZF TE-ML 02B, 17A Liebherr Cranes	Ulei EP (Extremă Presiune) formulat pentru lubrifierea angrenajelor hipoide pentru care sunt necesare uleiuri conform API GL-4. Este, de asemenea, folosit în cutiile de viteze, transmisiile finale etc. ale utilajelor agricole și pentru construcții.
Rotra HY 80W-90	API GL-4 MIL-L-2105 MAN 341 Typ Z2, E1 MB-Freigabe 235.1 ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A VW TL 726 Liebherr Cranes	Ulei EP (Extremă Presiune) formulat pentru lubrifierea angrenajelor hipoide pentru care sunt necesare uleiuri conform API GL-4. Este, de asemenea, folosit în cutiile de viteze, transmisiile finale etc. ale utilajelor agricole și pentru construcții.
Rotra Truckgear 80W-90	API GL-4/GL-5, MT-1 și PG-2 MIL-PRF-2105E SAE J 2360 MAN 341 Typ E-2, Z-2 MAN 342 Typ M-2 MB 235.0 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A NATO O-226 Liebherr Cranes	Ulei special EP, care îndeplinește, în același timp, specificațiile API GL-4 și GL-5, recomandat pentru transmisiile manuale, angrenajele hipoide și conice cu dantură spirală care funcționează în condiții moderate sau severe, dar și pentru angrenajele cu încărcări foarte mari și sarcini prin șoc. Poate fi utilizat și în cutiile de viteze convenționale și casetele de direcție ale autoturismelor și autocamioanelor, precum și în cutiile de viteze, transmisiile finale și prizele de putere ale utilajelor agricole și pentru construcții.
Rotra MP DB 85W-90	API GL-5 MIL-L-2105 D MB-Freigabe 235.0 MAN 342 Typ M1 ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A VW TL 727 Liebherr Cranes	Ulei pentru angrenaje, cu foarte bune proprietăți EP (Extremă Presiune), formulat pentru lubrifierea transmisiilor hipoide. Poate fi utilizat pentru lubrifierea angrenajelor cu încărcări mari sau/și prin șoc, ale tuturor tipurilor de autovehicule, mașini și utilaje agricole și pentru construcții, pentru care sunt necesare uleiuri conform API GL-5.
Rotra MP 80W-90 85W-140	API GL-5 MIL-L-2105 D MAN 342 Type M-1 (SAE 80W-90) ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (SAE 80W-90) ZF TE-ML 16D, 21A (SAE 85W-140) VW TL 727, 726 Volvo 97310 / 97313 / 97314 Liebherr Cranes	Lubrifianti EP (Extremă Presiune) recomandați pentru angrenajele hipoide operate în condiții severe și, în general, pentru angrenajele cu solicitări foarte ridicate și care sunt supuse, în special, la sarcini dinamice. Pot fi folosite în angrenajele autoturismelor și autovehiculelor comerciale, precum și în cutiile de viteze, transmisiile finale și de putere ale utilajelor agricole și pentru construcții, pentru care sunt necesare uleiuri API GL-5.

Produsul

Specificații

Descriere

**Rotra MP/S
85W-90**

API GL-5 + LS
MIL-L-2105 D
ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C
Liebherr Cranes

Ulei cu caracteristici EP (Extremă Presiune) modificate recomandat, în special, pentru lubrifierea diferențialelor cu limitarea alunecării și angrenajele hipoide asociate supuse unor sarcini dinamice ridicate, viteze mari de alunecare între dinți și temperaturi de operare înalte. Poate fi utilizat și în cutiile de viteze pentru care producătorul recomandă ulei conform API GL-5.

Alte uleiuri pentru cutiile de viteze, la cerere



Uleiuri multifuncționale pentru cutiile de viteze

Produsul	Specificații	Descriere
Multitech 10W-30 10W-40 15W-40	API CF-4/SF ACEA E2 API GL-4 ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2 FORD M2C-159B JOHN DEERE JDM-J 27 MF M 1144 / 1145 ZF TE-ML 06B, 06D, 07B Fendt Vario	Lubrifianti multifuncționali destinați, în special, lubrifierii utilajelor agricole și pentru construcții, cu următoarele utilizări specifice: motoare diesel și pe benzină în patru timpi, circuite hidraulice, transmisii prin angrenaje, frâne și ambreiaje imersate în ulei, servodirecții și prize de putere.
Multitech THT	API GL-4 CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-4 FORD ESN-M2C-86B FORD ESN-M2C-134B / C / D CASE MS 1205 / 1206 / 1207 / 1209 MF M-1135 / 1141 / 1143 / 1145 NEW HOLLAND FNHA-2C-201 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F CARRARO Transmission Systems	Lubrifiant universal, pentru utilajele agricole moderne. Datorită proprietăților sale speciale, uleiul poate fi utilizat în transmisii prin angrenaje, sisteme hidraulice, ambreiaje și frâne umede (imersate în ulei), transmisii finale și prize de putere.
Multitech JD/F	API GL-4 Caterpillar TO-2 Allison C-4 JOHN DEERE JDM J20-C MF M 1135, 1141, 1143 Kubota UDT Fluid Komatsu (KES 07.866) CNH MAT 3525 CASE MS 1207 / 1210 Ford ESN-M2C 86B / C Ford ESN-M2C 134D FNHA-2-C-201 VCE-WB 101 ZF TE-ML 03E, 06K, 17E	Lubrifiant universal, pentru utilajele agricole moderne. Datorită proprietăților sale speciale, uleiul poate fi utilizat în transmisii prin angrenaje, sisteme hidraulice, ambreiaje și frâne umede (imersate în ulei), transmisii finale și prize de putere.
Multitech CT 10W 30 50	Caterpillar TO-4 Allison C-4 (SAE 10W, 30, 50) ZF TE-ML 03C (SAE 10W, 30) ZF TE-ML 07F (SAE 30) Komatsu KES 07.868.1 (SAE 10W, 30, 50) Eaton (SAE 50) DANA Powershift transmission (SAE 10W, 30) Vickers 35 VQ25 (SAE 10W)	Lubrifianti speciali, care îndeplinesc cerințele Caterpillar TO-4, disponibili în clasele de viscozitate SAE: 10W, 30 și 50, recomandați pentru lubrifierea diferențialelor, ambreiajelor (umede), trolilor, transmisiiilor finale, angrenajelor și lagărelor.

Alte uleiuri pentru cutiile de viteze, la cerere

Produsul	Specificații	Descriere
Rotra ATF II D	GM Dexron II D FORD MERCON MAN 339 Typ V-1, Typ Z-1* MB 236.6 (level) VOITH H55.6335.38 (G 607) ZF TE-ML 04D, 11A, 14A Allison C-4 CATERPILLAR TO-2 Renk Doromat Vickers 35VQ25 Liebherr Cranes	Fluid special, utilizat în transmisiile automate moderne și în multe alte domenii în care sunt necesare performanțe deosebite la temperaturi scăzute, rezistență la sarcini mecanice și un indice de viscozitate ridicat. A fost special formulat pentru utilizarea în cutiile de viteze automate pentru care constructorii de autovehicule recomandă folosirea unor fluide de tip GM DEXRON II D.
Rotra ATF	GM T.A.S.A. (Typ A Suffix A) ALLISON C-4 CAT TO-2 MB 236.2 (Approval) Volvo 97325 Leyland 85	Lubrifiant special, multifuncțional, care poate fi folosit la transmisiile automate, servodirecțiile și cutiile de viteze manuale ale autovehiculelor, dar poate fi utilizat cu succes și în aplicațiile industriale unde sunt necesare fluide hidraulice multifuncționale de înaltă calitate.
Autol ATF III D	GM DEXRON III Ford MERCON VOITH H55.6335.38 (G 607) ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C MAN 339 Typ V-1, Typ Z-1 MB 236.1, 236.5, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12 Allison C-4 Volvo 97341-12 Ford WSS-M2C 195A VW G 052 162	Fluide pentru transmisii automate care îndeplinesc cerințele impuse prin specificațiile GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C4, precum și ale specificațiilor anumitor constructori europeni.

Alte uleiuri pentru cutiile de viteze automate, la cerere

Uleiuri hidraulice

În acest domeniu suntem reprezentați prin numeroase produse, care posedă proprietăți foarte eterogene. Caracteristicile comune sunt calitatea superioară a materiilor prime și a proceselor de producție, precum și atenția specială acordată aspectelor privind protecția mediului ambiant.



Uleiuri hidraulice EP

Produsul	Specificații	Descriere
Oso	ISO VG 10-150 DIN 51 502 HLP DIN 51 524 T.2 ISO L-HM	Uleiuri hidraulice de înaltă calitate, pentru utilizări în toate sistemele și echipamentele hidraulice, formulate cu uleiuri de bază parafinice atent selecționate și aditivate cu conținut „redus de zinc”, care asigură stabilități termo-oxidative și hidrolitice foarte ridicate.

Uleiurile hidraulice detergente

Produsul	Specificații	Descriere
Oso D	ISO VG 22-68 DIN 51 502 HLP-D DIN 51 524 T.2 ISO L-HM	Fluide hidraulice de tip detergent/dispersant pentru utilizare în circuitele în care este prezentă apa. Sunt obținute din uleiuri de bază adânc rafinate și conțin aditivi anticorozivi, antioxidanți, antiuzură și detergent/dispersanți (clasificare ISO-L-HM).



Uleiuri hidraulice multigrad (cu utilizare vara și iarna)

Produsul	Specificații	Descriere
Arnica	ISO VG 22-68 DIN 51 502 HVLP DIN 51 524 T.3 ISO L-HV	Fluide pe bază minerală, formulate special pentru utilizări în sisteme hidraulice care necesită uleiuri cu indici de viscozitate extrem de ridicați și puncte de curgere foarte coborâte (conform specificației ISO-L-HV), cu utilizare pe tot timpul anului în aer liber.
Precis HVLP-D Arnica DV 46	ISO VG 32 + 46 DIN 51 502 HVLP DIN 51 524 T.3 ISO L-HV	Ulei hidraulic special, cu indice de viscozitate foarte ridicat și punct de curgere foarte scăzut, astfel încât să asigure exploatarea optimă a utilajelor (Clasificare ISO-L-HV). Arnica DV 46 este de fapt un ulei multifuncțional, dar este formulat special pentru utilizare în presele din industria materialelor ceramice și în instalațiile hidraulice ale mașinilor unelte de precizie.
Arnica P 46	ISO VG 46 DIN 51 502 HVLP DIN 51 524 T.3 ISO L-HV	Ulei mineral hidraulic formulat special pentru utilizare în utilaje Poclain. Poate fi, de asemenea, folosit în toate sistemele hidraulice care necesită fluide cu indici de viscozitate foarte ridicați și puncte de curgere scăzute (clasificarea ISO-L-HV).





Uleiuri hidraulice multigrad (cu utilizare vara și iarna) biodegradabile

Produsul	Specificații	Descriere
Arnica S	ISO VG 22-68 DIN 51 502 HVLP DIN 51 524 T.3 HEES	Fluide sintetice biodegradabile, folosite în instalațiile expuse pericolelor izbucnirii incendiilor sau care implică riscul contaminării solului. Sunt formulate dintr-o bază sintetică, compusă din esterii organici, în care se încorporează un pachet special de aditivi (clasificarea ISO-L-HFDU).
Arnica Extra Plus	ISO VG 46 DIN 51 502 HVLP DIN 51 524 T.3 HEES	Fluid sintetic biodegradabil, formulat pe bază de esterii, destinat utilizării în toate echipamentele hidraulice puternic solificate.

Uleiuri hidraulice EP fără zinc

Produsul	Specificații	Descriere
OSO S	ISO VG 46-68 DIN 51 502 HLP DIN 51 524 T.2 ISO L-HM	Uleiuri hidraulice cu calitate superioară, fără cenușă (nu conțin aditivi organo-metalici), cu utilizare în toate sistemele și echipamentele hidraulice care necesită produse cu filtrabilitate foarte ridicată. Sunt obținute din uleiuri de bază parafinice adânc rafinate, în care sunt încorporați aditivi anticorozivi, antioxidanți și antiuzură (clasificare ISO-L-HM).

Specialități

În oferta noastră, pe lângă lubrifianți, găsiți și numeroase alte produse pentru întrebuințări speciale, care sunt indispensabile pentru buna funcționare a unui autovehicul.



Lichid de frână

Produsul	Specificații	Descriere
LHM-Super		Fluid special, formulat din ulei de bază mineral, destinat atât pentru prima umplere cât și pentru completare în sistemele hidraulice de suspensie și de frânare ale autovehiculelor pentru care constructorul prescrie utilizarea de produse tip LHM.
Brake Fluid DOT 4	DOT 3, DOT 4 ISO 4925 Class 3/4 SAE J 1703/ 1704 CUNA NC 956 DOT 4 NH800A FMVSS 116 DOT3 / DOT4	Lichid special, pentru utilizare în circuitele de frânare cu discuri sau/și cu tamburi, dar și în sistemele de acționare ale ambreiajelor.

Protecția radiatorului

Produsul	Specificații	Descriere
Antifreeze Extra D		Fluid cu protecție anticorozivă îmbunătățită, pe bază de etilen-glicol, care nu conține nitriți, amine și fosfați, pentru amestecare cu apă demineralizată și utilizare în circuitele de răcire ale motoarelor autovehiculelor.
Antifreeze Spezial		Fluid formulat printr-o tehnologie inovatoare, din componenți complet organici, care nu conține silicați, nitriți, amine, bor și fosfați, cu proprietăți ridicate anticorozive și perioade lungi de utilizare.

Ulei de protecție pulverizabil / anticoroziv

Produsul	Specificații	Descriere
Autol M 2000 Multispray		Spray cu lubrifiant special, cu putere de penetrare între suprafețele ruginite (filete, de exemplu), de lubrifiere, îndepărtare a ruginii și protecție antirugină pe termen scurt, cu utilizări diverse în domeniul auto, industrial și casnic.
Sprühöl		Ulei mineral cu aditivi anticorozivi, aplicabil prin pulverizare, pentru conservarea autovehiculelor retrase din circulație.

Unsoři

Pentru situațiile în care nu se pot folosi lubrifițiile lichizi, vă putem oferi unsoři. Din gama noastră largă de astfel de produse, putem alege soluția potrivită astfel încât să asigurăm gresarea optimă și protejarea mașinii sau utilajului.



Unsoari multifuncționale

Produsul	Specificații	Descriere
Grease 30	K 2 K-30	Unsoare multifuncțională, de calitate superioară, pe bază de săpun de litiu.

Unsoari EP

Produsul	Specificații	Descriere
GR MU/ EP	KP 3 K-30 KP 2 K-30 KP 1 K-30 GP 0 K-40	Unsoari multifuncționale, cu performanțe ridicate, pe bază de săpun de litiu, aditivate EP (Extremă Presiune).
GR SM	KPF 2 K-30	Unsoare cu structură omogenă, obținută prin dispersia săpunului de litiu în ulei mineral și care conține disulfură de molibden (MoS ₂).
Autol TOP 2000	KP 2 K-30	Unsoare cu săpun special de calciu, pe bază de polimer sintetic și ulei mineral, aditivată pentru proprietăți superioare EP și aderență. Asigură intervale prelungite între gresări.
Autol TOP 2000 Fettspray		Unsoare lubrifiantă specială, care are la bază unsoarea Autol TOP 2000 Super-Long-Time, pentru lubrifierea pieselor la care accesul este foarte dificil.

Lubrifianti speciali

Produsul	Specificații	Descriere
Autol Hochleistungs-Zahnradsspray		Lubrifiant cu ingrediente solizi, aditivi EP, anticorozivi și pentru mărirea aderenței, destinat lubrifierii cutiilor de viteze, cremalierelor, coroanelor dințate, ghidajelor, lanțurilor de transmisie și cablurilor de tracțiune deschise.
Autol Meißelpaste	MF 2U-20	Lubrifiant pe bază de săpun complex de aluminiu, pulberi metalice și lubrifianti solizi, destinat lubrifierii garniturilor și bușelor de uzură ale ciocanelor pneumatice și hidraulice utilizate în construcțiile de suprafață și subterane.


Aditivi

În afara lubrifianților cu utilizări în orice domeniu, vă putem oferi o serie de aditivi pentru carburanți Diesel (motorine).



Aditivi pentru motorine

Produsul	Specificații	Descriere
Autol TP 10	Concentrația în amestec 1:1000	Aditiv pentru creșterea filtrabilității păcurii ușoare și motorinei, în special, pentru produsele utilizate iarna și în anotimpurile de tranziție.
Autol Desolite DW	Concentrația în amestec 1:100	Aditiv multifuncțional pentru curățarea sistemului de alimentare cu combustibil pentru toate motoarele Diesel. Asigură filtrabilitate optimă la temperaturi scăzute și, în cazul motorinelor cu conținut scăzut de sulf (< 0,05%) protejează pompa de injecție împotriva uzurilor.
Autol Profi DK-Kat	Concentrația în amestec 1:1500	Aditiv multifuncțional pentru motorine (inclusiv cu biocompnenți) care acționează ca un catalizator, îmbunătățind arderea combustibilului. Pe lângă creșterea cifrei cetanice, contribuie la dispersia foarte fină a motorinei injectate astfel încât, prin îmbunătățirea combustiei contribuie la reducerea emisiilor poluante.
AdBlue		Agent de reducere a conținutului în NOx din gazele evacuate. Se utilizează pentru autovehiculele dotate cu motoare Diesel și sisteme catalitice tip SCR (selective catalytic reduction).
Grotamar 82		Bactericid și fungicid pentru păcură și motorină cu compnenți organici.

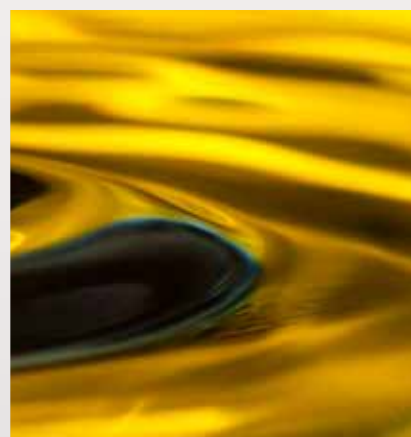



austria

Eni Austria GmbH Viena - Sucursala Bucuresti
Floreasca Park, Soseaua Pipera 43, Cladirea B, Parter
014254 Sector 2 Bucuresti
Romania

E-mail: office@ro.eniaustria.at
Tel.: +40 376203880
Fax: +40 376203882

 **qualityaustria**
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 18473/3
ISO 14001:2015 No. 02305/3